


SCHUTZARMATUREN FÜR MESSEINSÄTZE

T450 / T451

Einschweiss-Schutzarmaturen für Messeinsätze \varnothing 3 mm / \varnothing 6 mm

T451 / MESSEINSATZ \varnothing 3 mm

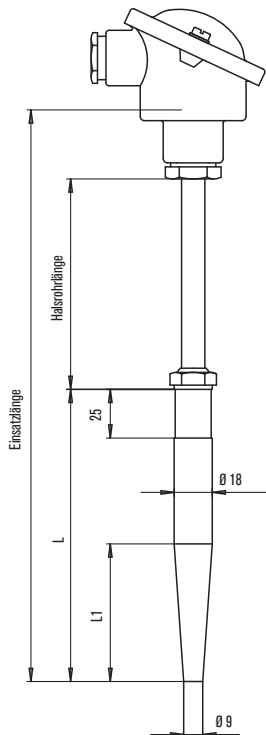

SCHUTZROHR FORM DS (SCHNELLANPRECHEND):

- ohne Form D 4S Form D 5S

SCHUTZROHR-WERKSTOFF:

- 1.7335 1.7380 1.4571 1.5415 1.4961
 bei Ausführung ohne Schutzrohr (Einschweißhülse)

MESSEINSATZ:

- ohne Messeinsatz mit Messeinsatz: _____

ANSCHLUSSKOPF:


- B (KE 122) DAN-WZ (KE 202) ohne
 DAN-Z (KE 064) DAN-WS (KE 204) anderer Anschlusskopf:
 DAN-S (KE 066) BNK (KK 029) _____

HALSROHRLÄNGE:

- 140 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN BITTE HIER ANGEBEN:

T450 / FÜR MESSEINSATZ \varnothing 6 mm

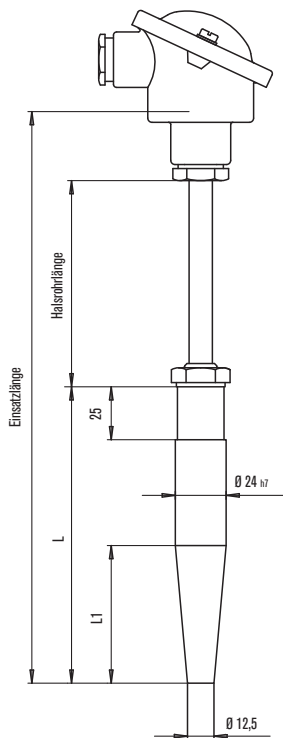

SCHUTZROHR FORM D NACH DIN 43763:

- ohne Form D1 Form D2 Form D4 Form D5

SCHUTZROHR-WERKSTOFF:

- 1.7335 1.7380 1.4571 1.5415 1.4961
 bei Ausführung ohne Schutzrohr (Einschweißhülse)

MESSEINSATZ:

- ohne Messeinsatz mit Messeinsatz: _____

ANSCHLUSSKOPF:

- B (KE 122) DAN-WZ (KE 202) ohne
 DAN-Z (KE 064) DAN-WS (KE 204) anderer Anschlusskopf:
 DAN-S (KE 066) BNK (KK 029) _____

HALSROHRLÄNGE:

- 140 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN BITTE HIER ANGEBEN:
